



FLEXIBLE CONTAINER
共立 F-CON

クロスシングル形
クロススタンダード形


**F-CONが
物流を変えました!**



KC型-I

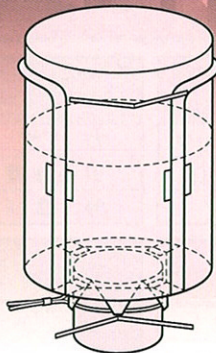

KC型-II

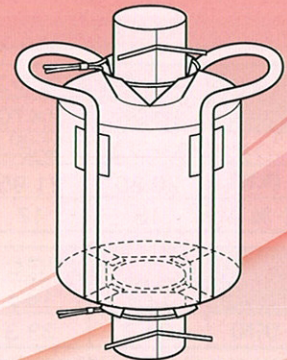

KC型-III

- 高品質なポリプロピレンクロスやポリエチレンクロスを使用した、軽くて丈夫なコンテナです。
- ゴム製・塩ビ製のコンテナに比べて、 $\frac{1}{5}$ の重量・ $\frac{1}{10}$ の価格です。
- 輸出用・スポット出荷用・貯蔵用など、幅広い用途にご利用いただけます。

KC型-I		KC型-II		KC型-III			
容 積 (ℓ)	構 造	寸 法 (㎜)					
		本 体 直 径	本 体 高 さ	注 入 口 直 径	注 入 口 高 さ	排 出 口 直 径	排 出 口 高 さ
1,000	KC型-I	1,100	1,060	1,100	750		
	KC型-II	1,100	1,060	1,100	750	400	400
	KC型-III	1,100	1,060	400	400	400	400

構 造 と 種 類

種 類	構 造	KA型	KB型	KBL型	KC型
		角丸形・円筒形 4点吊	角丸形・円筒形 4本吊・6本吊	角丸形・円筒形 4本吊・6本吊	角丸形・円筒形 4本吊・6本吊
I	1670-生				
	1670-S				
II	1670-生				
	1670-S				
III	1670-生				
	1670-S				

寸 法 一 覧 表

容 積 (ℓ)	容 量 (kg)						寸 法 (㎜)	
	嵩 比 重						円筒形	
	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	直 径	高 さ
100	100	90	80	70	60	50	550	430
300	300	270	240	210	180	150	750	690
500	500	450	400	350	300	250	900	790
700	700	630	560	490	420	350	1,000	900
1,000	1,000	900	800	700	600	500	1,100	1,060
1,200	1,200	1,080	960	840	720	600	1,200	1,070
1,500	1,500	1,350	1,200	1,050	900	750	1,200	1,330
2,000	2,000	1,800	1,600	1,400	1,200	1,000	1,200	1,780

主 材 料 品 質 デ ー タ

	ポリプロピレンベルト			ナイロンベルト
	2×50	2×70	2×100	2×50
カ ラ ー	ベージュ	ベージュ	ベージュ	ブラック
引張強度 (KN)	20.80	21.95	31.50	35.18
伸 度 (%)	18	17	17	17

	ポリエステルフィラメント縫糸			
	#0	#1	#4	#7
カ ラ ー	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト
引張強度 (N)	240.0	169.5	128.4	85.3
伸 度 (%)	19.5	18.5	17.0	15.5

	ポリプロピレンミツ打ロープ			
	12φ	14φ	16φ	18φ
引張強度 (KN)	24.3	33.3	38.8	42.1

	本 体 基 布			
	引 張 強 度		引 裂 強 度	
	N / 50%		N	
	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
PPクロス (S)	2,125	1,851	415	431

※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



株式会社 共立物流システム

本 社 大阪府大阪市中央区瓦町1-6-10 JPBビル
 電話 大阪(06)6227-0210(代)〒541-0048
 ファクシミリ 大阪(06)6227-0219
 東京営業所 東京都中央区日本橋小伝馬町15-18
 電話 東京(03)5695-0951(代)〒103-0001
 ファクシミリ 東京(03)5695-0954
 名古屋営業所 名古屋市中区錦1-17-13 名興中駒ビル
 電話 名古屋(052)218-2087(代)〒460-0003
 ファクシミリ 名古屋(052)222-9400

お問合せ先